



Es sind mindestens teilsynthetische Motoröle zu verwenden, die zumindest die Normen ACEA A3/B3 und API SJ/SL (Benzinmotoren) oder ACEA A3/B3 und API CF (Dieselmotoren) erfüllen müssen. Andernfalls gilt der Wartungsplan für "besondere Einsatzbedingungen" mit kürzeren Wartungsabständen. Die von PEUGEOT empfohlenen Motorschmiermittel von TOTAL erfüllen diese Normen auf jeden Fall.


ACEA = Association des Constructeurs Européens Automobiles API = American Petroleum Institute

In Europa empfohlene Motorschmiermittel

		(F)	(E)	(P)	(GR)	Übrige Länder	Norm ACEA	Norm API
 BENZIN	Active Futur 1000 5W 30	●					A5/B5	SL/CF
	Active 9000 5W 40	●					A3/B3/B4	SL/CF
	Active 7000 10W 40	●					A3/B3	SL/CF
	Quartz 9000 0W 40			●		●	A3/B3	SJ/CF
	Quartz Future 9000 5W 30			●		●	A5/B5	SL/CF
	Quartz 9000 5W 40			●		●	A3/B3/B4	SL/CF
	Quartz 7000 10W 40			●		●	A3/B3	SL/CF
	Quartz 7000 15W 50			●			A3/B3	SL/CF
 DIESEL	Active Futur 9000 5W 30	●					A5/B5	SL/CF
	Active Diesel 9000 5W 40	●					A3/B3/B4	CF
	Active Diesel 7000 10W 40	●					A3/B3	CF
	Quartz Future 9000 5W 30			●		●	A5/B5	SL/CF
	Quartz 9000 5W 40			●		●	A3/B3/B4	SL/CF
	Quartz Diesel 7000 10W 40			●		●	A3/B3	CF

Empfohlene Schmiermittel

Die in der nebenstehenden Tabelle aufgeführten teil- und vollsynthetischen Ölarten sind für die meisten Betriebszwecke geeignet. Scheuen Sie sich nicht, sich von einem autorisierten Mitglied des PEUGEOT-Vertragswerkstättennetzes beraten zu lassen, um die guten Fahreigenschaften Ihres Fahrzeugs zu erhalten und die Wartungskosten zu optimieren. In außereuropäischen Ländern wenden Sie sich bitte an den örtlichen Vertreter von Automobiles PEUGEOT.

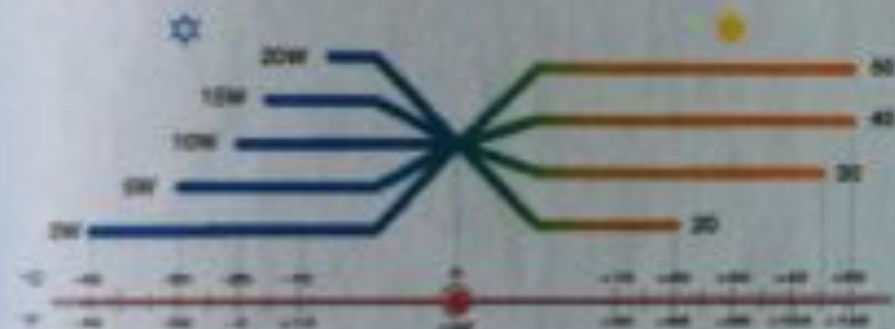

Viskositätsbereiche je nach Spannweite der Außertemperatur

MECHANISCHES
GETRIEBE

Total Transmission BV 75W80-PR 9738.A2

AUTOMATISCHES
GETRIEBE

ATF-4HP20-AL4 - PR 9736.22

SERVOLENKUNG

Total Fluide AT42-PR 9738.A8
Total Fluide DA-PR 9738.A1 (304 HDI 130 PS - 305 HDI und alle Fahrzeuge in
Ländern mit sehr niedrigen Temperaturen)

VERTEILERGETRIEBE
HYPOID-VORDER- UND
HINTERACHSANTRIEB

Total Transmission X4 - SAE 80W-90
PR 9738.A7

BREMSEKREIS

Peugeot DOT4

KÜHLKREISLAUF

Procar TM108/Glysantin G33 oder Renkowl 2000
Vorgeschrieben Schutz bis -35°C

SONSTIGE EMPFOHLENE BETRIEBSSTOFFE

MOTOREN	Alle MOTOREN	AUSNAHMEN			
		Benzin 2.0 i 16V 180 PS	HDI mit Partikelfilter	Benzin 2.3 i 160 PS	2.8 i HDI
Teil synthetisches Öl 10W 40	OK	—	—	OK	OK
Voll synthetisches Öl 5W 40	OK	OK	OK	OK	OK
Energiesparöl 5W 30 ⁽¹⁾	OK	—	—	—	—

⁽¹⁾ Energiesparöl 5W 30. Diese für bestimmte Motoren geeigneten Öle tragen zu der von PEUGEOT angestrebten Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei. Nähere Auskunft hierzu erteilt Ihnen Ihre autorisierte PEUGEOT-Vertragswerkstatt.