

Anleitung zum Blinkerausbau (Pug 306 XR Baujahr 95)

Als erstes muss die Lenksäulenverkleidung entfernt werden. Diese besteht aus 2 Teilen, die obere Verkleidung ist mit dem unteren Teil verschraubt. Um diese zu entfernen müssen an der unteren Verkleidung 3 Kreuzschrauben gelöst werden. Die obere Verkleidung ist zusätzlich in die untere gesteckt.

Ist die Verkleidung einmal ab ist der größte Teil geschafft. Nun liegt der Blinkerhebel frei.




Jetzt die beiden Torxschrauben entfernen und der Hebel ist lose und kann nach links herausgeschoben werden.

Zum Schluss nur noch die Stecker hinten abziehen und das Ding ist draußen.



Steckeransicht von unten:

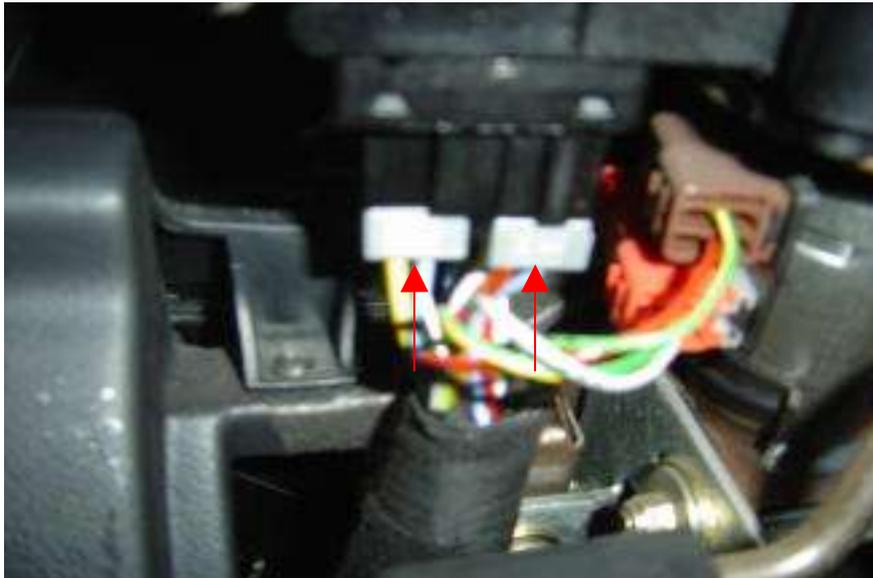

Um die Stecker die lösen befindet sich in der Mitte ein kleines schwarzes Teil, dieses nach hinten schieben und die Stecker können herausgezogen werden.

So sieht der alte Blinkerhebel aus:



Ergebnis der Arbeit:



© red306

<http://www.peugeotforum.net>